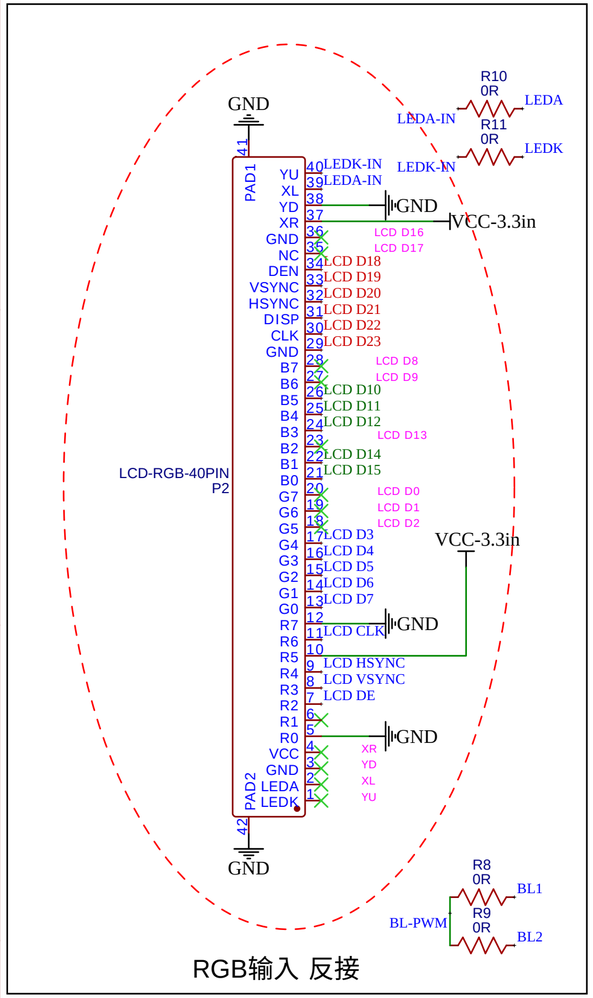

RGB输入 反接

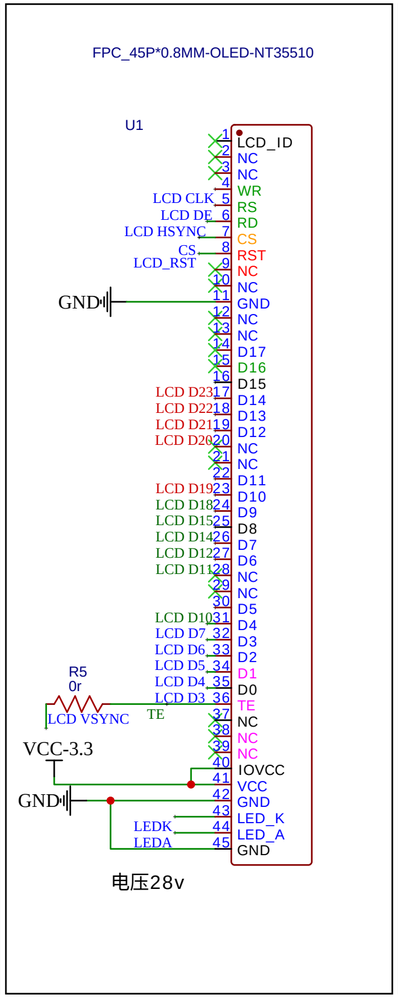

电压28v

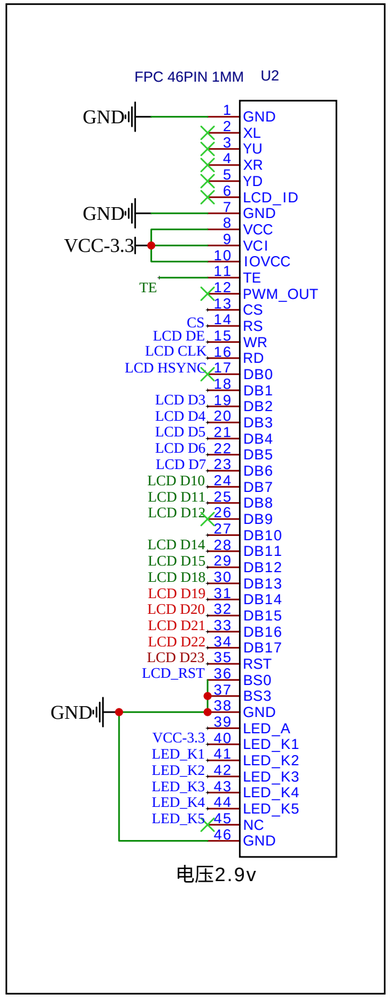

电压2.9v

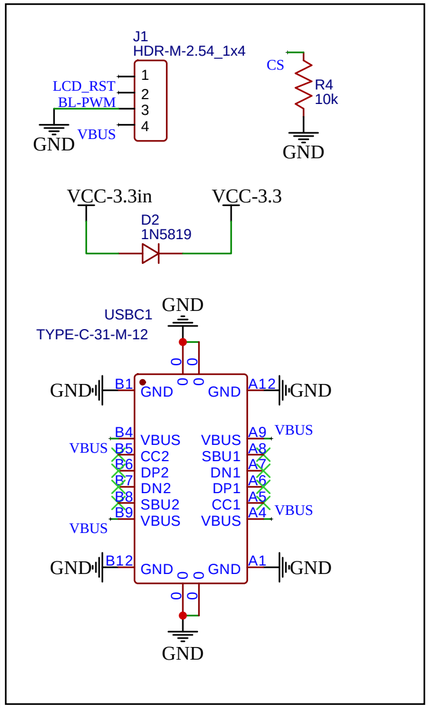

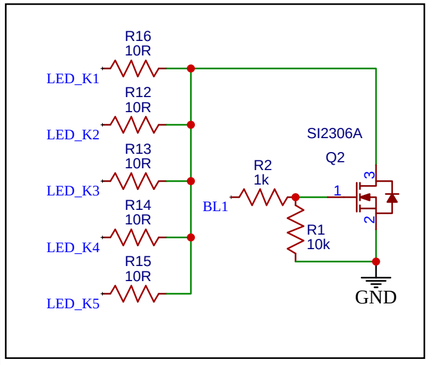

RGB 16bit/1 对应 I80					
R0	LCD D19	DB13	PD13	DBI-SDI	DB11
R1	LCD D20	DB14	PD14	DCX	DB12
R2	LCD D21	DB15	PD15	DBI TE	DB13
R3	LCD D22	DB16	PD16	LCD-D22	DB14
R4	LCD D23	DB17	PD17	LCD-D23	DB15
G0	LCD D10	DB6	PD6	DBI-D2P	DB5
G1	LCD D11	DB7	PD7	DBI-D2N	DB6
G2	LCD D12	DB8	PD8	DBI-D3P	DB7
G3	LCD D14	DB10	PD10	DBI-CSX	DB8
G4	LCD D15	DB11	PD11	DBI-SCLK	DB9
G5	LCD D18	DB12	PD12	DBI SDO	DB10
B0	LCD D3	DB1	PD1	DBI-D0N	DB0
B1	LCD D4	DB2	PD2	DBI-D1P	DB1
B2	LCD D5	DB3	PD3	DBI-D1N	DB2
B3	LCD D6	DB4	PD4	DBI-CKP	DB3
B4	LCD D7	DB5	PD5	DBI-CKN	DB4
	LCD VSYNC	CS	PD21		
	LCD HSYNC	RD	PD20		
	LCD CLK	WR	PD18		
	DE	RS	PD19		
	LCD PWM		PD22		

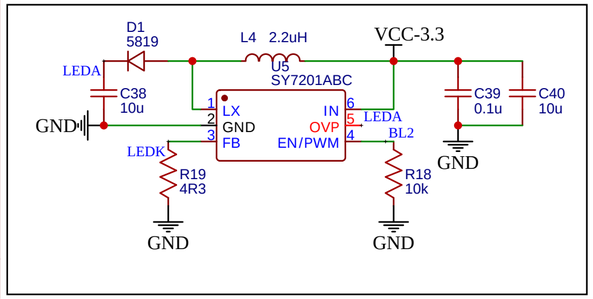

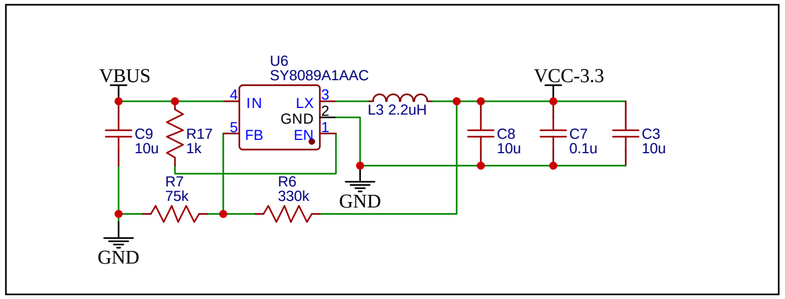

TITLE:	RGB->I80
REV:	1.0
Company:	Your Company
Sheet:	1/1
Date:	2021-11-25
Drawn By:	lovexulu

立创EDA